

Bedienungsanleitung Holzlampe HolzGlanz


Lichtfarbe 3000K, 510lm



Diese Bedienungsanleitung gehört ausschließlich zu diesem Produkt. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Achten Sie hierauf, auch wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben. Archivieren Sie deshalb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen.

1. Einführung

Sehr geehrter Kunde, wir bedanken uns für den Kauf dieses Produkts. Sie haben ein Produkt erworben, welches nach dem heutigen Stand der Technik gebaut wurde.

 Das Produkt erfüllt die Anforderung der geltenden und nationalen Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen, die entsprechenden Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt.

Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, müssen Sie als Anwender diese Bedienungsanleitung beachten.

2. Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Leuchte dient zur Beleuchtung im Innenbereich. Die Leuchte ist für die Montage und den Betrieb auf einer waagrechten Oberfläche vorgesehen. Der Betrieb der Leuchte erfolgt über die Netzspannung (siehe Kapitel „Technische Daten“). Die Netzzuleitung wird über eine 2polige Wago Klemme an der Leuchte angeschlossen. Die Sicherheitshinweise und auch alle anderen Informationen dieser Bedienungsanleitung sind unbedingt zu befolgen. Lesen Sie sich die gesamte Bedienungsanleitung vor der Montage und Inbetriebnahme aufmerksam durch.

3. Lieferumfang - Standleuchte – Bedienungsanleitung

- Holzleuchtengerüst
- LED-Spot inkl. Fassung
- 2 Wago-Klemmen
- Kabel mit Ein/Ausschalter, 1,5M

4. Symbol-Erklärungen, Aufschriften



Dieses Symbol wird in dieser Bedienungsanleitung verwendet, wenn Gefahr für Ihre Gesundheit besteht, z.B. durch einen elektrischen Schlag.



Dieses Symbol weist auf besondere Gefahren hin bzw. auf wichtige Informationen, die unbedingt zu beachten sind.



Das Pfeil-Symbol wird verwendet, wenn besondere Informationen oder Tipps gegeben werden sollen.



Die Bedienungsanleitung ist unbedingt zu beachten.

5. Sicherheitshinweise



Der Garantieanspruch und die Gewährleistung erlischt bei Schäden am Produkt, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden. Wir haften nicht für Folgeschäden, die sich daraus ergeben! Gleiches gilt bei Sach- oder Personenschäden, die

durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden.

Achtung, wichtig!



Die Installation der Leuchte darf nur durch einen Fachmann (qualifizierte Elektrofachkraft, z.B. Elektriker) erfolgen, nehmen Sie die Installation nicht selbst vor! Unsachgemäße und laienhafte Vorgehensweise beim Umgang mit der Netzspannung ist lebensgefährlich für Sie und andere Personen. Es besteht Lebensgefahr durch einen elektrischen Schlag!

- Die gesamte Leuchte darf nicht umgebaut oder verändert werden. Hierbei erlischt nicht nur die Zulassung (CE), sondern dies kann zu Sicherheitsproblemen führen; außerdem besteht Lebensgefahr durch einen elektrischen Schlag!

- Achten Sie darauf, dass die Leuchte nicht in Kinderhände gelangt, sie ist kein Spielzeug!

- Der Betrieb der Leuchte ist nur an der Netzspannung zulässig. Beachten Sie für die zulässige Spannung das Kapitel „Technische Daten“ am Ende dieser Bedienungsanleitung.

- Die Leuchte darf nicht über einen Dimmer betrieben werden.

- Der Betrieb der Leuchte ist im Innenbereich zulässig. Die Leuchte darf nicht in oder unter Wasser betrieben werden. Die Leuchte darf nur auf einer waagrechten Fläche montiert werden.

- Die Leuchte darf niemals in Räumen bzw.

Umgebungsbedingungen montiert und betrieben werden, in denen explosive oder brennbare Gase, Dämpfe oder Stäube vorhanden sind bzw. vorhanden sein können!

Es besteht Brand- und Explosionsgefahr!

- Die Leuchte darf nur ortsfest montiert und betrieben werden, sie ist nicht zum Einbau in Fahrzeuge geeignet.

- An der Leuchte darf kein Dekorations-Material o.ä. Gegenstände befestigt werden, Brandgefahr!

- Blicken Sie niemals direkt oder mit optischen Instrumenten in das Licht der in der Leuchte eingebauten LEDs, es besteht die Gefahr von Augenschäden!

- Wenn die Leuchte beschädigt ist oder nicht richtig arbeitet, so darf sie nicht mehr betrieben werden, schalten Sie die Netzspannung ab. Lassen Sie die Leuchte anschließend von einem Fachmann prüfen.

- Halten Sie Plastikfolien oder anderes Verpackungsmaterial fern von Kindern, es besteht Erstickengefahr.

- Beachten Sie in gewerblichen Einrichtungen die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel.

6. Montage



Schalten Sie vor der Montage und dem Anschluss die Netzspannung allpolig ab. Schalten Sie dazu den zugehörigen Sicherungsautomaten ab bzw. drehen Sie die Sicherung heraus. Schalten Sie außerdem den zugehörigen FI-Schutzschalter ab, so dass die Netzzuleitung allpolig von der Netzspannung getrennt ist. Sichern Sie diese vor versehentlichem Einschalten mit einem Warnschild o.ä. ab.

Überprüfen Sie anschließend die Netzzuleitung zur Leuchte auf Spannungsfreiheit, verwenden Sie dazu ein geeignetes Messgerät (z.B. Digitalmultimeter).


Beachten Sie die Sicherheitshinweise in dieser Bedienungsanleitung (Kapitel 5).

- Wählen Sie einen geeigneten Montageort. Dieser darf nicht in oder unter Wasser liegen oder im Außenbereich (z.B. Pfützenbildung bei Regen oder Tauwetter).


- Wenn noch keine Netzzuleitung vorhanden ist, so muss diese zunächst fachgerecht zum Montageort verlegt werden.

- Wenn Sie (abhängig vom Befestigungsort) Löcher bohren müssen, so achten Sie unbedingt darauf, dass Sie keine Kabel oder Leitungen beschädigen!

- Öffnen Sie an der Unterseite der Leuchte den Kunststoffdeckel durch Herausdrehen der zwei Schrauben mittels Schraubendreher Abbildung 1.

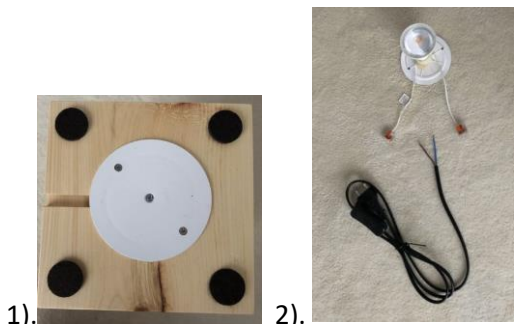

1). 2).

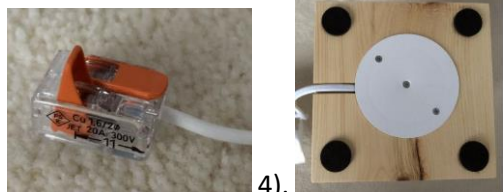

3). 4).

- Verbinden Sie danach je ein Kabel des Stromkabels (1,5M Kabel mit Schalter (braun oder blau)) mit einem Kabel der Fassung (wie abgebildet in Abbildung 2.) mittels mitgelieferter Wago-Klemme (3.). Eine Abisolierung der Kabel ist nicht notwendig!

- Schieben Sie den LED Spot inkl. Fassung wieder vorsichtig in das Bohrloch der Holzlampe und führen Sie das Stromkabel aus dem Schlitz- Abbildung 4.

- Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht zwischen dem Deckelrand und dem Holzgehäuse liegen.

- Anschließend verschrauben Sie den Deckel wieder mit den mitgelieferten Schrauben.

- Die Leuchte ist nun betriebsbereit.

- Schalten Sie den FI-Schutzschalter wieder ein und danach die Stromkreissicherung (Sicherungsautomat einschalten bzw. Sicherung eindrehen). Schalten Sie die Netzspannung ein (z.B. Lichtschalter einschalten) und überprüfen Sie die Funktion der Leuchte.



Sollte die Leuchte nicht aufleuchten, so schalten Sie die Netzspannung sofort ab. Ziehen Sie danach einen Fachmann zu Rate.

7. Wartung + Pflege

- Die Leuchte ist für Sie wartungsfrei. Zerlegen Sie diese niemals.

- Die in der Leuchte verwendeten LED-Leuchtmittel sind sehr langlebig und können bei Bedarf ausgetauscht werden. Der LED-Spot darf nur gegen einen technisch gleichwertigen Spot ersetzt werden (Achtung: Es dürfen keine Halogenlamen verbaut werden-Brandgefahr!)

- Schalten Sie die Leuchte vor einer Reinigung ab und lassen Sie sie vollständig abkühlen. Nehmen Sie die Leuchte vor der Reinigung ebenfalls von der Stromversorgung.



Reinigen Sie die Außenseite der Leuchte mit einem weichen, trockenen, sauberen Tuch. Für die Entfernung von stärkeren

Verschmutzungen können Sie das Tuch mit Wasser leicht anfeuchten.

- Verwenden Sie niemals aggressive Reinigungsmittel, da dies zu Verfärbungen des Holzes führen kann.

- Achtung! Richten Sie niemals den Wasserstrahl eines Gartenschlauchs oder gar eines Hochdruckreinigers auf die Leuchte!

8. Technische Daten

Betriebsspannung	220 - 240 V/AC, 50/60 Hz (Leuchte ohne Trafo)
Leistungsaufnahme	max. ca. 7 W
Energieeffizienzklasse	A+
Montageort	Bodenmontage, Innenbereich
LED-Anzahl	1
Farbtemperatur	4000K, warm-weiß
Lichtstrom	510 lm
Lebensdauer der LEDs.....	> 20000 h
Umgebungstemperatur	10 °C bis +30 °C

Achtung: Bei dem Tausch des LED-Spots darauf achten, dass dieser für 220-224V ausgelegt ist. LED-Spots mit geringer Betriebsspannung dürfen nicht verwendet werden. Der Einbau eines Halogenspots ist nicht erlaubt (Wärmeeintrag- Brandgefahr!)

Anmerkung:

Diese Bedienungsanleitung gilt für alle HolzGlanz Lampen mit einem LED-Leuchtkörper.

Firme: Holzglanz by Rainer Hansel
www.holzglanz.com

Kundenbetreuung: Bei Problemen oder Fragen zu diesem Produkt kontaktieren Sie uns einfach! Mo. bis Fr. 8 Uhr bis 12 Uhr und 13 Uhr bis 16 Uhr per Telefon: +43664/88274772
Per e-mail: holzglanz@gmx.at